



Made in Sweden!

SYSTEM VIREO OPEN

Äggproduktion för frigående höns i flervåningssystem


Victorsson system VIREO OPEN har 2 våningar med gödselmatta och en mellan våning med ett dubbelsidigt rede och mittplacerat, längsgående ägginsamlingsband. De olika nivåerna med mellanplattformar gör det enklare för hönsen att röra sig mellan systemets våningsplan och redet vilket reducerar vistelse på golv.

Systemet har utfodringstråg på nedre- och övre vånings bägge sidor samt vattenledning med nipplar på 2 nivåer (även framför redet) för att stimulera hönsen att fördela sig i systemet.



- Närhet till redet på båda sidor av systemet
- Stängningsmekanism under systemet
- Enkel överblick för daglig tillsyn
- Fokus på djuromsorg och arbetsmiljö
- Färre kvalsterfällor
- Ny teknik på energieffektiv LED belysning
- Systemet är betydligt lättare att göra rent än konventionella lösdriftssystem
- Eventuella ägg som läggs i systemet fångas upp i framkant för enkel hantering. Kan samlas in automatisk (option)
- Automatisk redesstängning - Botten fälls upp vilket ger renare astroturf och därmed bättre äggkvalité
- Den öppna lösningen underlättar för djuren att förflytta sig i systemet
- Levereras som standard med röda redesgardiner – blå variant kan fås som tillval

Möjlighet att komma upp till ett djurantal på 20st/m² enligt norm beroende på stallkonfiguration.

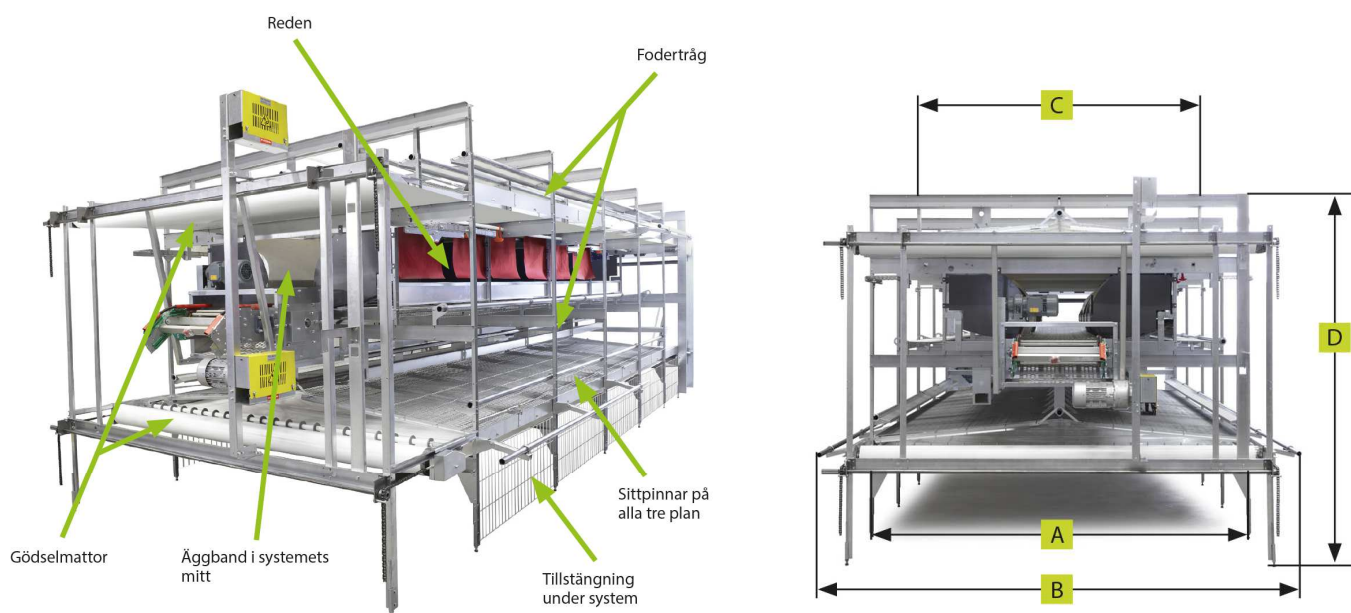

Modelltyp vireo:	OPEN	OPEN PLUS	GRACILI	OPEN WIDE	OPEN WALK	
Maxantal hönsplatser per m ² i huset	20	20	20	20	20	
Bredd undre våningssektion (m)	2,538	2,538	1,918	3,038	3,038	A
Bredd undre våningssektion med utfälld sittpinne (m)	3,060	3,060	2,440	3,560	3,560	B
Bredd övre våningssektion	1,9176	2,538	1,918	2,538	1,918	C
Längd sektion (m)	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	
Tillgänglig area per sektion (m ²)	10,76	12,26	9,27	13,47	11,97	
Sittpinne längd totalt sektion (m)	29	29	29	29	29	
Fodertråglängd (m)	19,328	19,328	19,328	19,328	19,328	
Redesyta m ² / sektion	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	
Maskstorlek bottennät (mm)	25 x 50	25 x 50	25 x 50	25 x 50	25 x 50	
Trådtjocklek bottennät (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Antal vattenniplar per sektion	28	28	28	28	28	
Bottenlutning	12% / 7°	12% / 7°	12% / 7°	12% / 7°	12% / 7°	
Sektionshöjd (mm)	2 320±50	2 320±50	2 320±50	2 320±50	2 320±50	D
Sektionshöjd vireo low (mm)	2 180±50	2 180±50	2 180±50	2 180±50	2 180±50	D



NYHET!

VIROO OPEN WALK

Victorsson lägger till ytterligare en modell till programmet. Vireo Open Walk har en undervåning du kan gå på för bättre överblick av anläggningen.



Från början av 2018 finns det nytvecklade systemet WALK färdigt för leverans. Den kraftigt förstärkta undervåningen gör att man kan gå på bottennätet och få en bra överblick på övervåning.

Undervåningen är 3,0 m bred medan övervåningen är 1,9 m.